



# GL-MT3000

# 用户手册

## 目录

1. GLiNet MT3000 初始设置.....	4
1.1. 开机.....	5
1.2. 连接.....	5
(1) 通过局域网连接.....	5
(2) 通过 Wi-Fi 连接.....	6
1.3. 访问路由器管理页面.....	6
(1) 语言设置.....	7
(2) 管理员密码设置.....	8
(3) Web 界面管理.....	9
1. 网络.....	9
1.1. 以太网.....	10
(1) DHCP.....	11
(2) Static.....	12
(3) PPPoE.....	12
1.2. 中继.....	13
1.3. 热点共享.....	15
1.4. 蜂窝网络.....	16
可兼容 USB Modem.....	18
2. 无线.....	18
3. 客户端.....	20
4. 应用程序.....	21
4.1. 软件包.....	21
4.2. GoodCloud.....	22
4.3. 网络存储.....	23

5. 网络.....	24
5.1. 防火墙.....	24
5.1.1. 端口转发.....	24
5.1.2. 开放路由器端口.....	26
5.1.3. DMZ.....	26
5.2. 多线负载.....	27
5.3. 内部网络.....	31
5.4. DNS.....	31
5.5. 网络模式.....	32
5.6. IPv6.....	33
5.7. Mac 地址克隆.....	35
5.8. 旁路由.....	36
5.9. IGMP Snooping.....	37
5.10. 硬件加速.....	38
6. 系统.....	38
6.1. 概要.....	38
6.2. 升级.....	40
6.2.1. 在线升级.....	40
6.2.2. 本地升级.....	41
(1) 官方 glinet 固件.....	41
6.3. 定时任务.....	42
6.4. 管理员密码.....	43
6.5. 时区.....	44
6.6. 日志.....	45
6.7. 重置固件.....	45
6.8. 高级设置.....	46

## 1. GL.iNet MT3000 初始设置


您可以选择以下其中一个方法对路由器进行初始设置：

方法一：手机或电脑连上 wifi 或 lan，再到浏览器搜索 192.168.8.1 进行设置；

方法二：手机搜索 “GL.iNet 路由器” 或扫描以下二维码下载 APP 进行设置。




型号：GL-MT3000

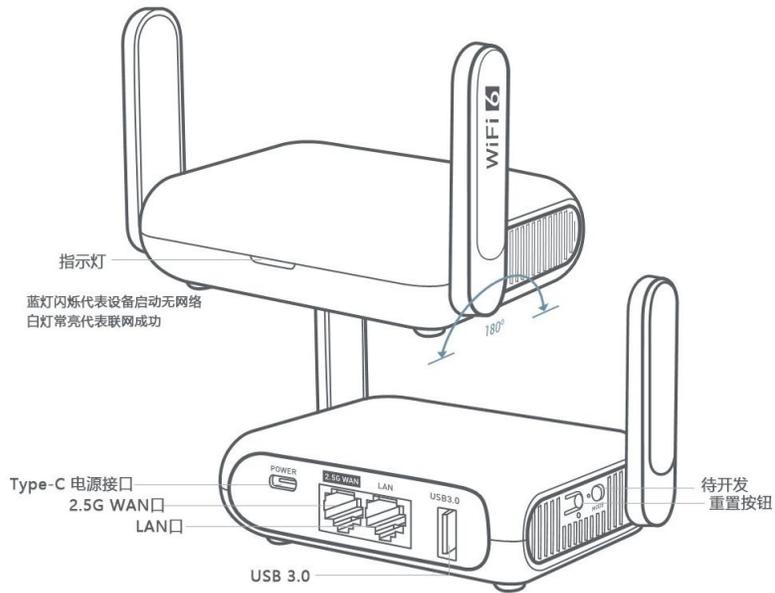

## 1.1. 开机

将电源线插入路由器的电源端口，确保您使用的是标准 5V / 3A 电源适配器，否则可能导致故障。

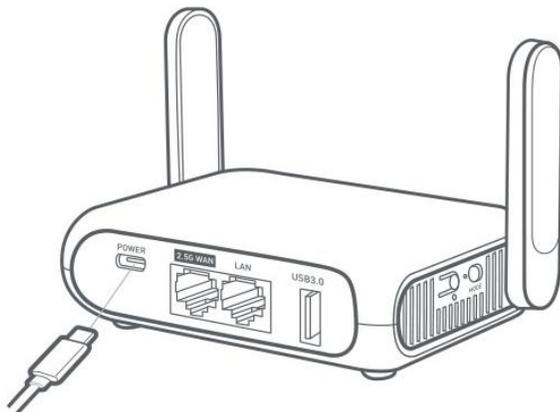

## 1.2. 连接


### (1) 通过局域网连接

您可以通过 Lan 口或者是 WiFi 连接到路由器；

注意：此步骤仅将设备连接到路由器的局域网（Lan），目前您无法访问网络，为了能正常连接到网络，请根据以下操作步骤完成网络设置。

### (1) 通过网线将路由器任意 LAN 口与电脑连接

注意：此步骤仅将设备连接到路由器的局域网（LAN），目前您无法访问网络，为了能正常连接到网络，请根据以下操作步骤完成网络设置。

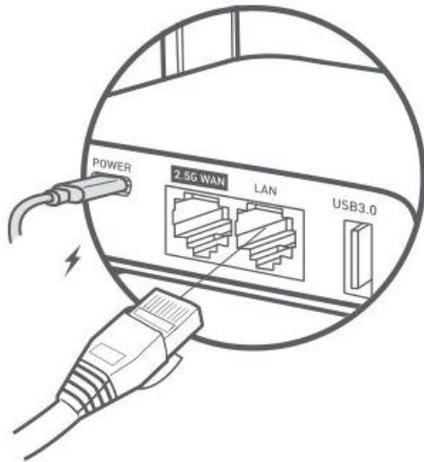

### (2) 通过 Wi-Fi 连接

在您的设备中搜索路由器的 SSID，然后输入初始密码。

注意：SSID 及初始密码印在路由器的底部标签上：

**SSID: GL-MT3000-XXX**

**GL- MT3000-XXX-5G**


**WiFi Key: 10 个字符 (每台路由器的初始密码都是唯一码)**

### 1.3. 访问路由器管理页面

打开浏览器（建议使用谷歌/火狐浏览器）访问 <http://192.168.8.1> 您将进入路由器管理页面的初始设置步骤。

## (1) 语言设置

您可以选择路由器管理页面显示的语言，选择简体中文，点击下一步开始。

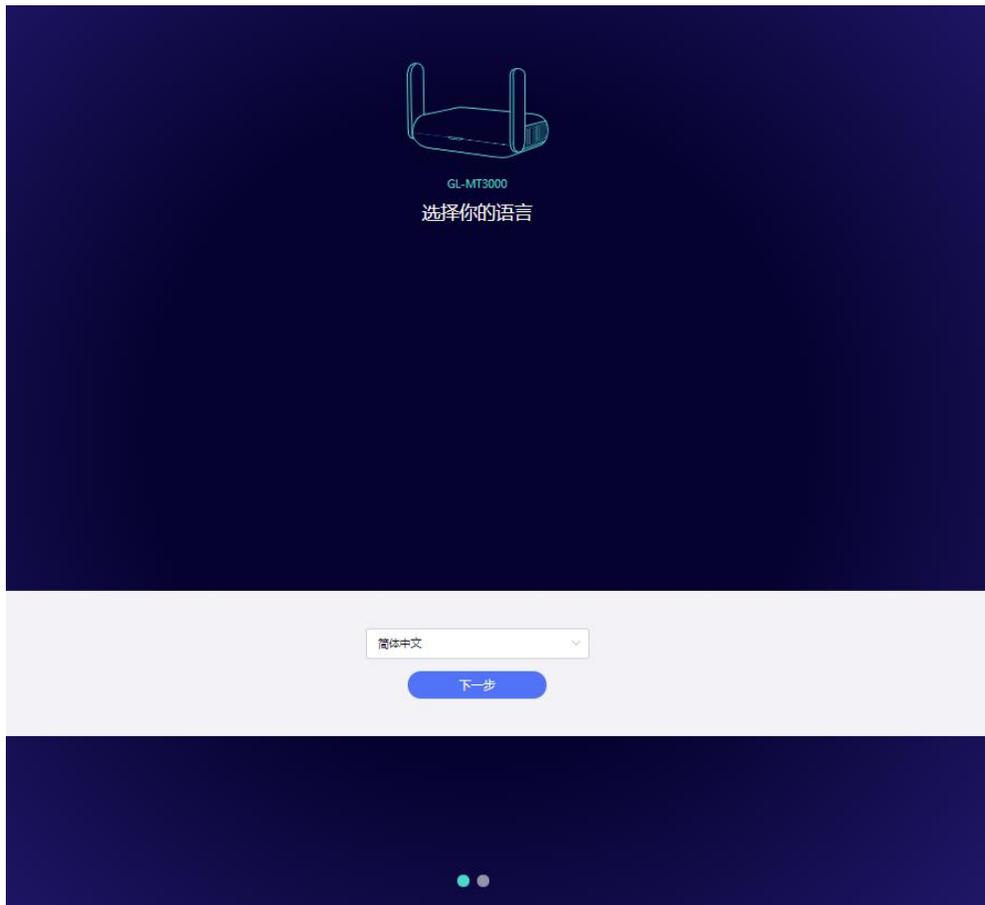

注意：如果浏览器始终进入到 LuCI 界面 (<http://192.168.8.1/cgi-bin/luci>)，那么您可以通过访问 <http://192.168.8.1/index.html> 进入界面而不是 <http://192.168.8.1>。

## (2) 管理员密码设置

此管理页面没有默认密码，您必须设置自己的密码，在开启“不允许使用弱密码”的状态下，该密码长度至少在 10 个字符以上，然后点击提交。

设置你的管理员密码

新密码

确认新密码

不允许使用弱密码

返回 应用

注意：此密码用于路由器 WEB 管理页面和嵌入式 Linux 系统，不会修改您的 WiFi 密码。

- ✓ 至少需要 10 位，至多 63 位
- ✓ 可以输入字母(区分大小写)、数字及符号!@#%&\*0\_+-.><|PAOO;:"~~
- ✓ 至少需要大写字母、小写字母、数字、符号其中的两项
- ✓

### (3) Web 界面管理

初始设置完成后您将进入路由器的管理页面，您可在此检查网络连接状态跟管理路由器的设置。



#### 1. 网络

您总共可以通过 4 种联网方式来访问网络：以太网、中继、热点共享、蜂窝网络。




点击互联网创建网络连接，可点击对应图标可以直达对应设置页面



## 1.1. 以太网

通过网线将路由器连接到**光猫**或者是主路由器以访问网络。

在将网线插入路由器的 WAN 口之前，您可单击切换至 LAN 口将 WAN 端口设置成 LAN 端口，当您的路由器用作中继器时，您可再拥有一个 LAN 端口。

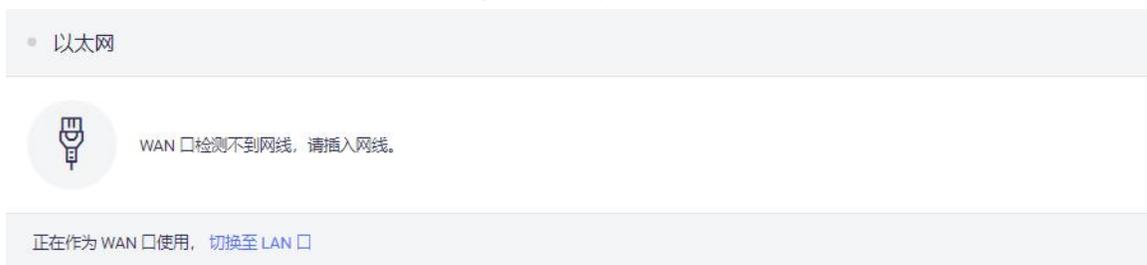


将网线插入到路由器 WAN 端口，连接信息将显示在网线部分，DHCP 是默认协议，



## (1) DHCP


DHCP 是默认也是最常用的协议，它不需要任何手动配置信息，点击应用即可。

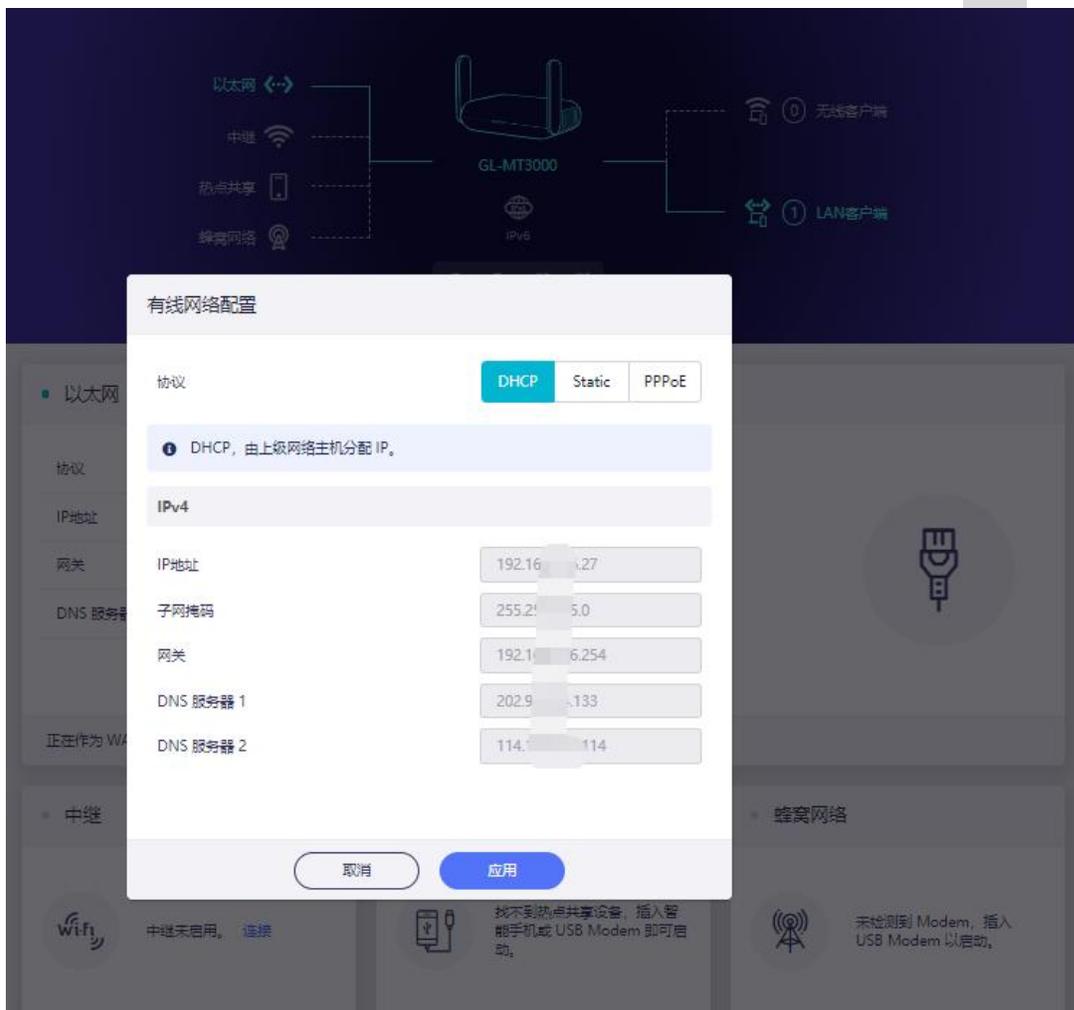

## (2) Static

如果您的运营商（ISP）为您提供一个固定的 IP 地址，需要手动配置网路信息（IP 地址、子网掩码、网关等），这时您需要选择 Static


选择 Static 后，将设置改为您想要的信息，然后点击应用。

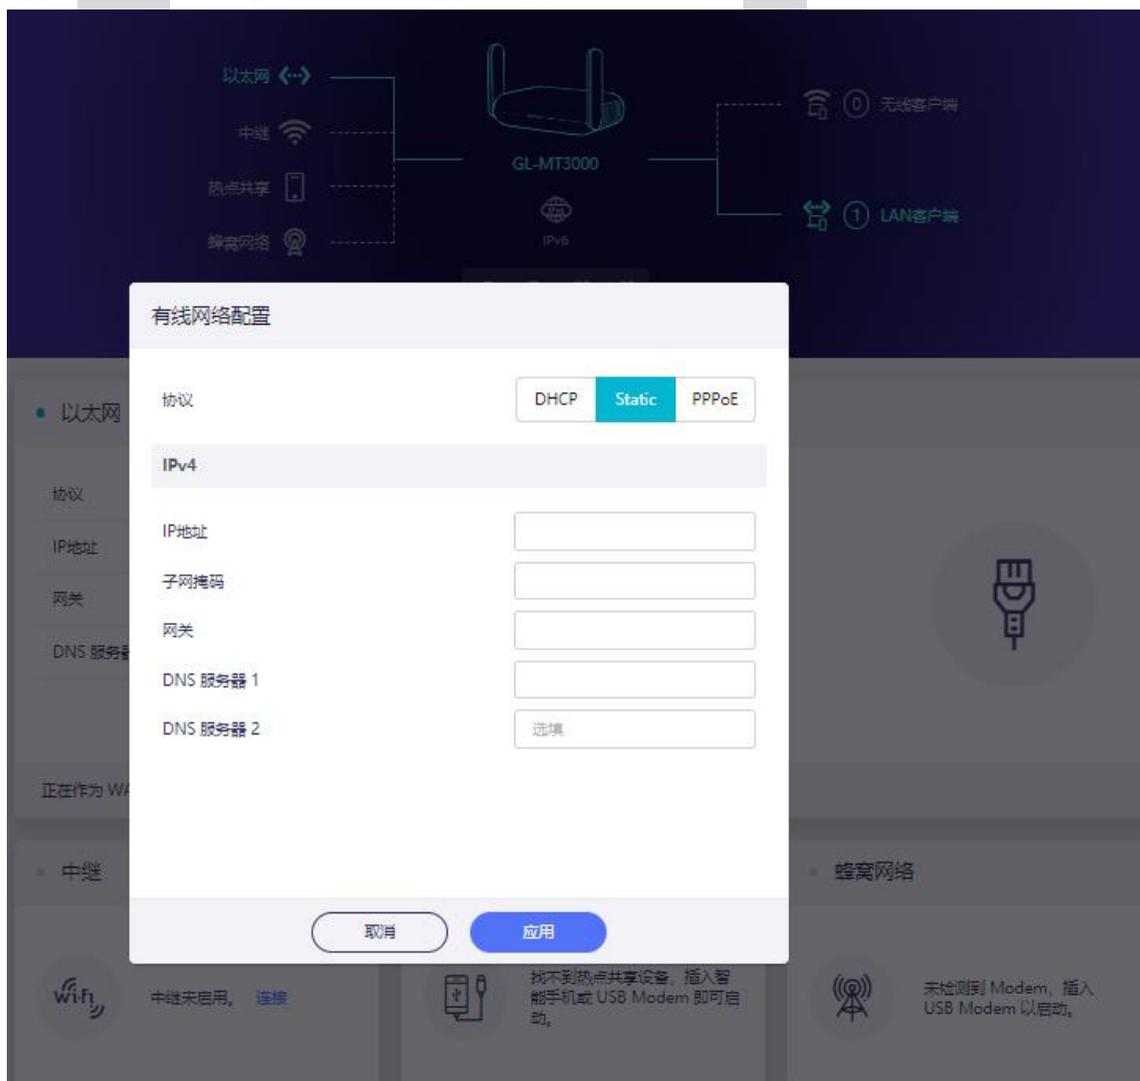

## (3) PPPoE

许多运营商（ISP）都需要 PPPoE。通常您的运营商会为您提供建立网路连接的 Modem 猫和用户名/密码。

选择 PPPoE，然后输入用户名跟密码，点击应用。

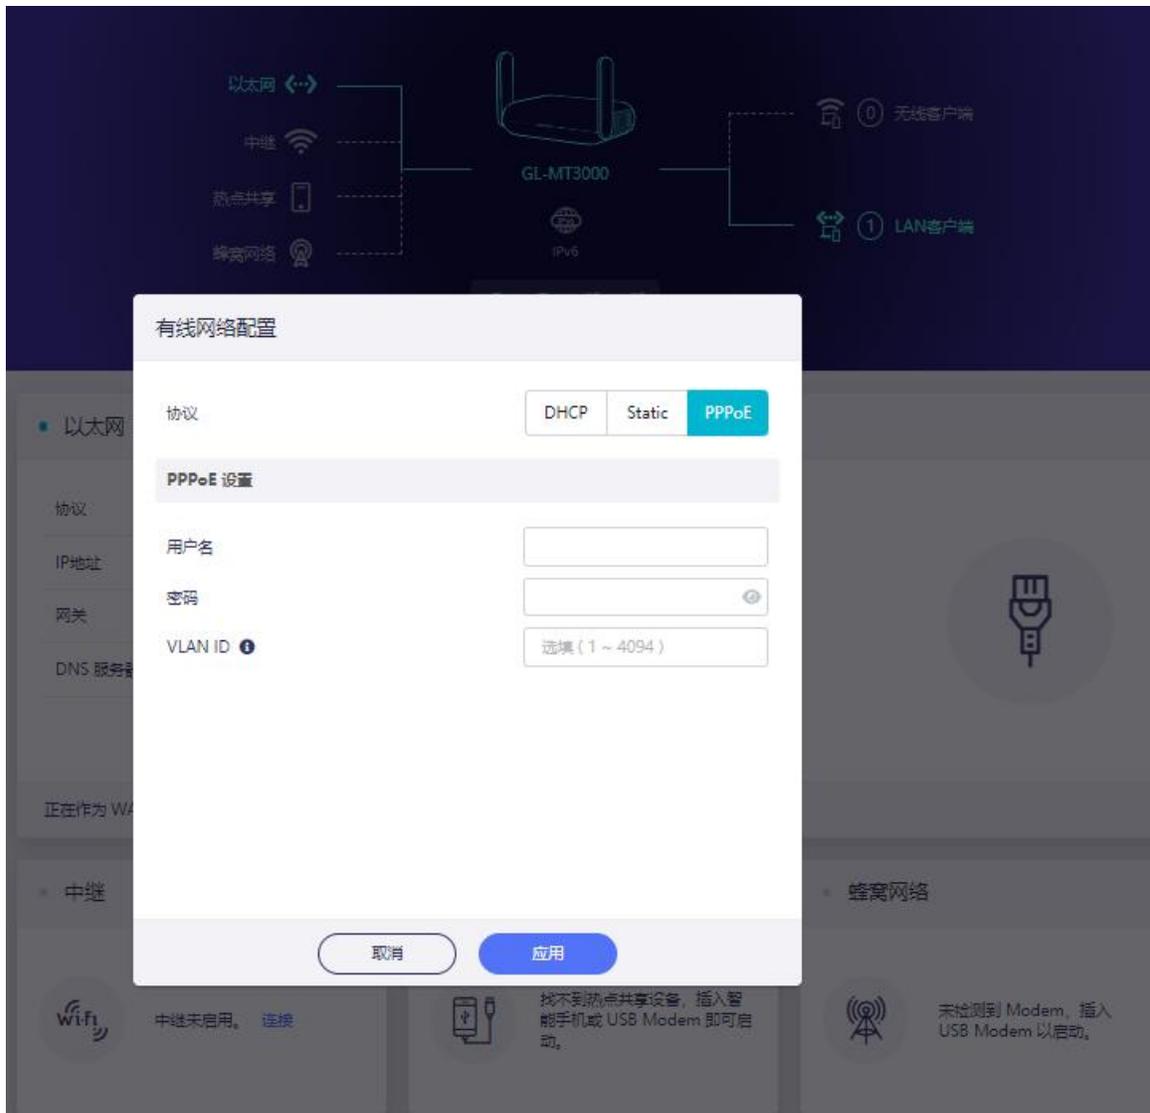

## 1.2. 中继


中继是将路由器连接到另一个现有的无线网络。例如您在酒店或者是咖啡厅使用的免费 WiFi。

默认情况下，路由器使用 WISP(无线网络运营商)模式工作，该模式创建您自己的子网，并作为防火墙保护您免受公共网络的攻击。

在“中继”部位，点击扫描以搜索附近的无线网络。



在列表中选择一个 SSID,然后输入密码，您可以启用“保存网络”来保存您的无线网络，最后点击加入

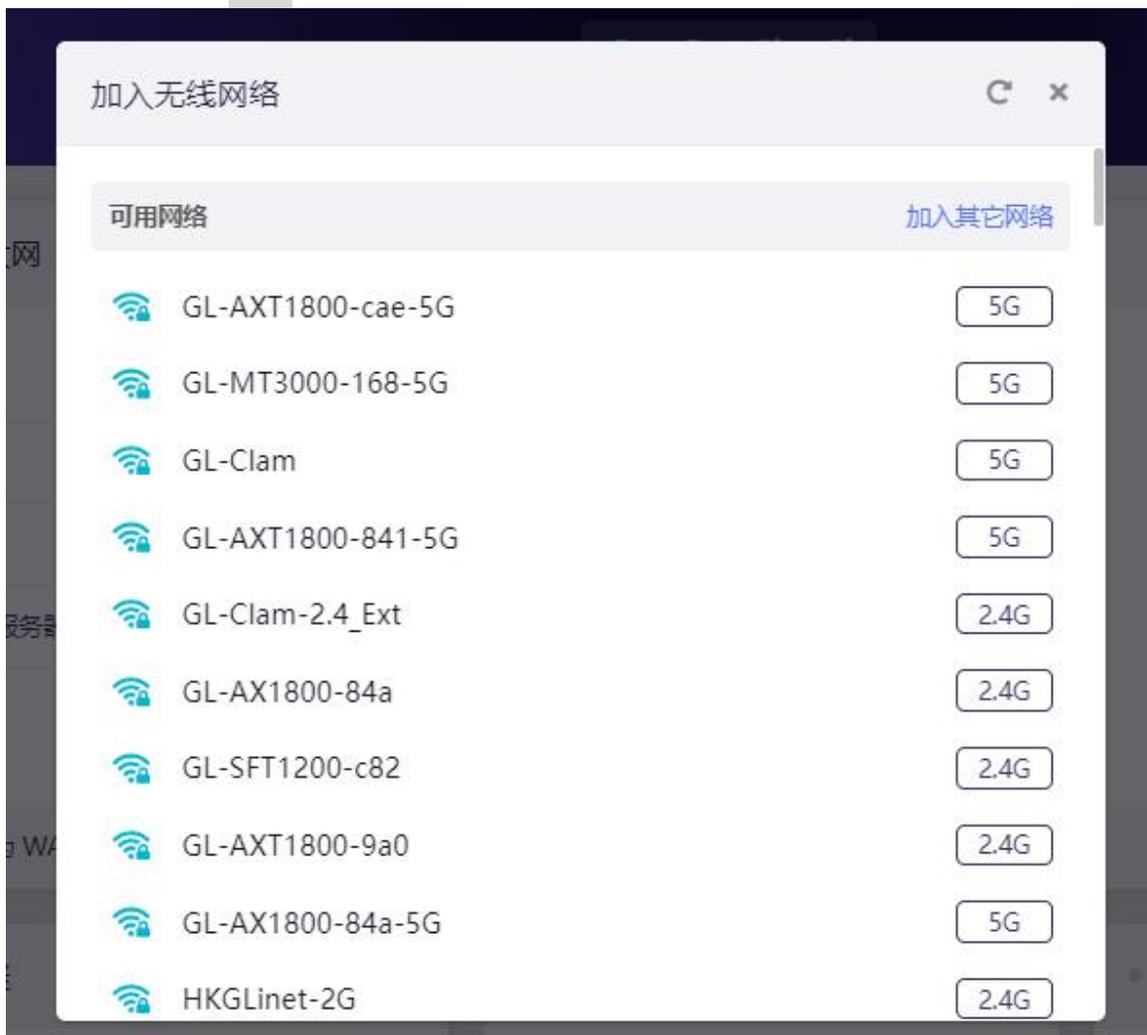



### 1.3. 热点共享

使用 USB 数据线连接手机和路由器，将手机热点共享给路由器，称为热点共享。

对于智能手机网络共享，请将其连接到路由器的 USB 端口，然后

iPhone 用户：将手机用 USB 数据线连接到路由器端口，然后再手机“设置” → “个人热点”打开，然后在弹出的消息时选择“信任”。

安卓用户：将手机用 USB 数据线连接到路由器端口，手机 USB 连接方式选择“仅充电”，更多共享设置选择“USB 共享网络”



手动设置:

拨号: 通常这是默认设置, 不需要手动设置, 如果您有此类信息, 请输入。


- **协议:** 选择 3G/4G。
- **端口:** cdc-wcdm0 端口的速度更快, ttyUSBX 端口的兼容性更好。
- **APN:** 部分 SIM 卡需要使用特定的 APN, 如果您不清楚正确的 APN, 请向您的运营商咨询。
- **PIN:** USB Modem 的 PIN 码。
- **TTL:** 部分运营商会通过检测 TTL 的值来判断 SIM 卡是否在路由器上使用, 如果您的 SIM 卡无法在路由器上使用, 您可以尝试将 TTL 设置为 64 和 128 以外的值 (例如 65) 。
- **服务:** 选择您的 SIM 卡的服务类型。
- **认证方式:** 可选择 NONE、PAP、CHAP、PAP/CHAP。

The screenshot shows a configuration window titled '蜂窝网络配置' (Cellular Network Configuration). The settings are as follows:

配置项	当前值
协议	3G
端口	/dev/ttyUSB0
APN	选填
PIN	选填
TTL	选填
服务	LTE/UMTS/GPRS
号码	
认证方式	NONE

At the bottom of the dialog, there are two buttons: '取消' (Cancel) and '应用' (Apply).

当显示 IP 地址时，表示它已连接网络。

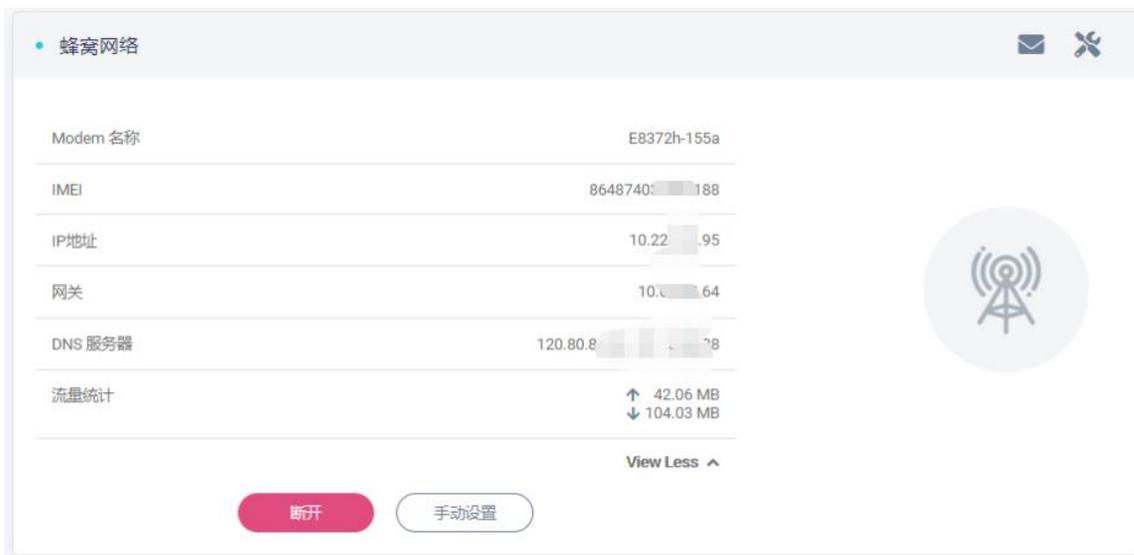

## 可兼容 USB Modem

以下是我们测试过可支持的 USB Modem 型号列表：

华为：E8372h-155、E5576-855、K5161h

中兴：MF833U1、MF932

迅优：D623-Q2

注意：（因 USB 网卡模块因素，现在大部分网卡的系统驱动会识别成热点分享，不影响使用）

## 2. 无线

在无线选项中，您可以检查当前无线状态，并更改路由器创建的无线设置，点击 ON/OFF 可以打开/关闭无线网络。

**WiFi 名称 (SSID) :**WiFi 名称。

**WiFi 安全性:** WiFi 的加密方式。


**WiFi 密码:** WiFi 的密码，必须至少 6 个字符，建议您收到路由器后更改 WiFi 密码。

**SSID 可见性:** 显示或隐藏 SSID。


**无线模式:** 11a/n/ac/ax 可选。

**频宽:** 20/40/80/160MHz 可选。

**信道:** 路由器自动选择最佳信道，无须手动选择信道。当路由器用于中继功能时，信道是固定的，取决于他连接的无线网络。

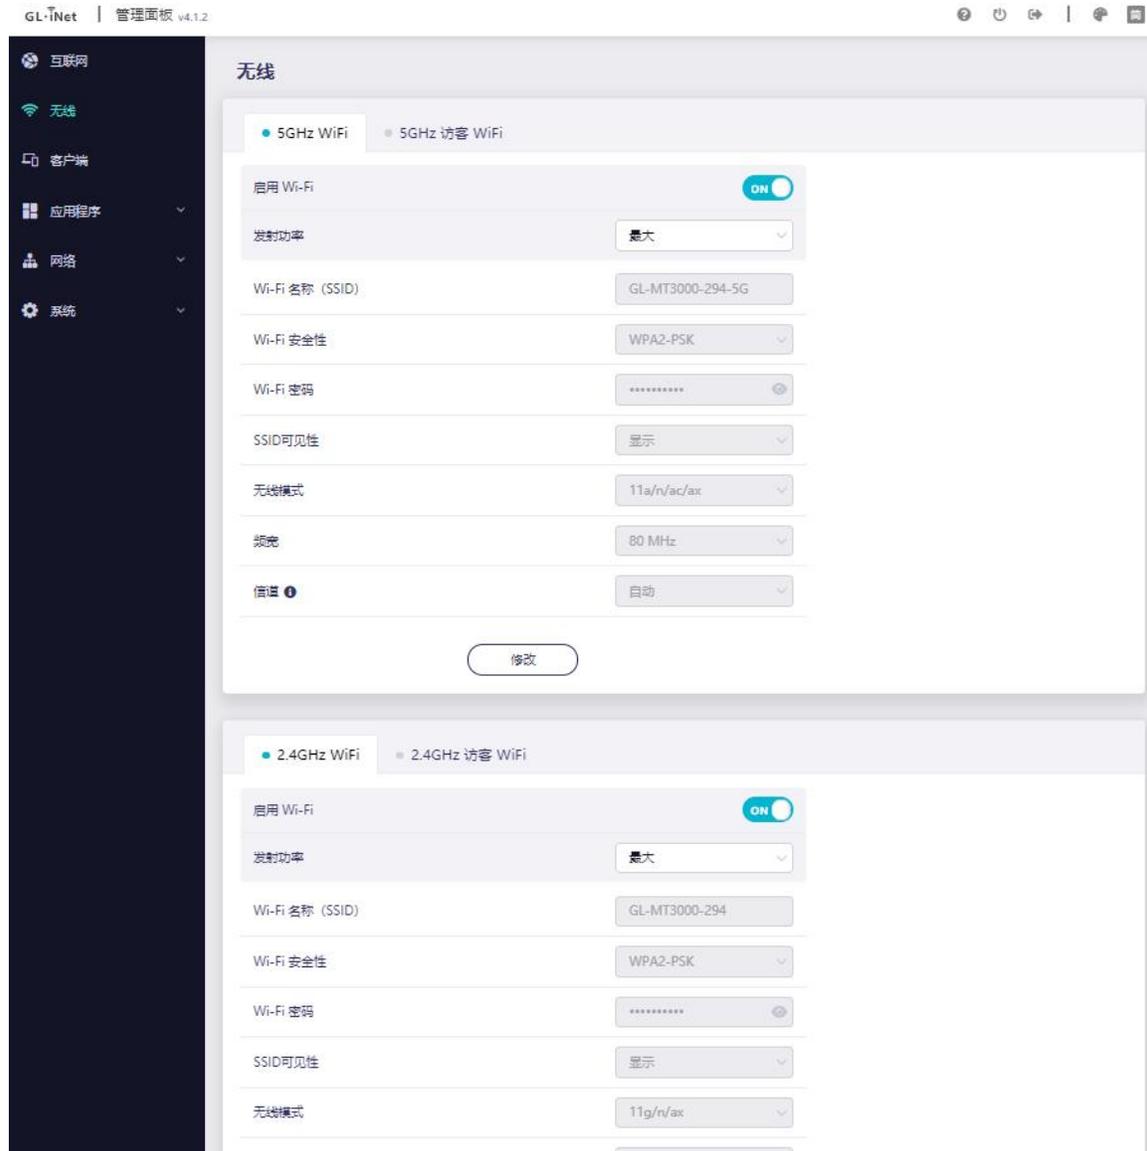

点击**修改**以更改无线网络的设置，点击**应用**以完成无线网络的设置。

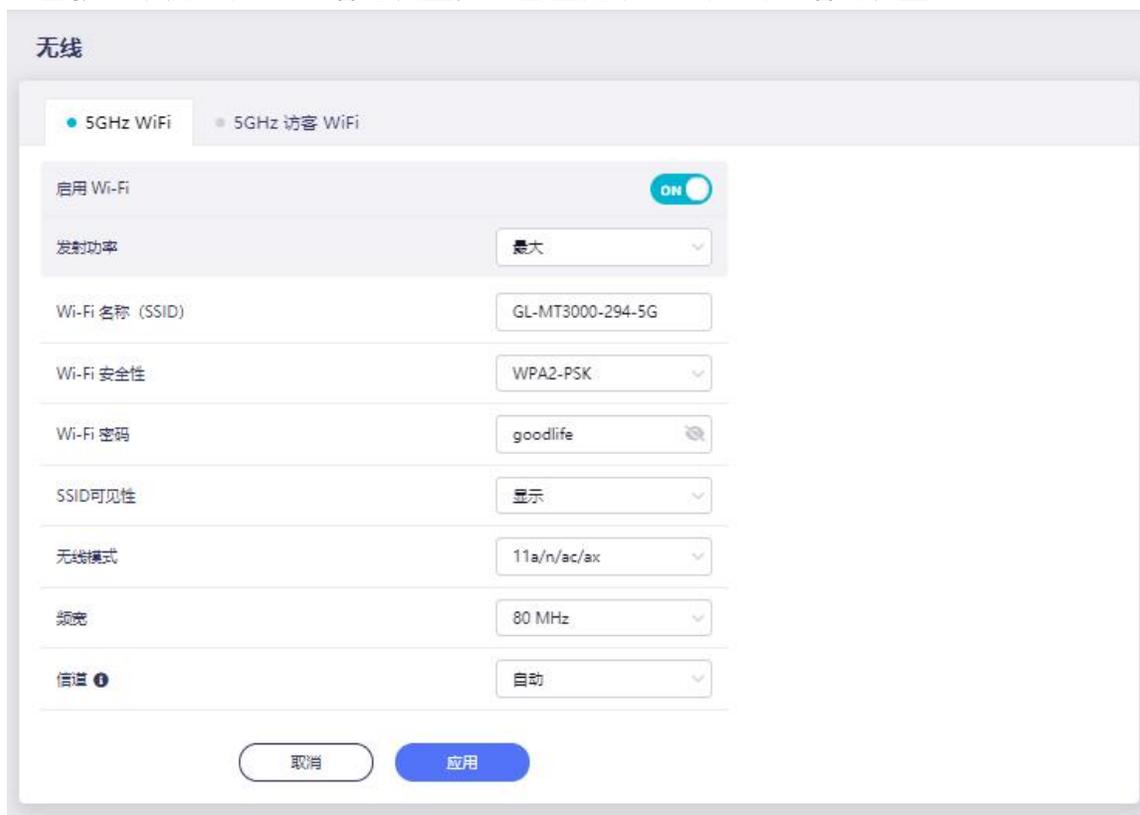

### 3. 客户端

在此您可以管理连接路由器的所有客户端。

您可以看到它们的名称、IP+MAC、速率、流量统计、阻止访问外网、操作。

点击右侧按钮可阻止客户端访问外网，简单来说就是禁止联网。



点击操作下的...可对此设备进行修改客户端名称、选择设备类型、限速。




## 4. 应用程序

### 4.1. 软件包

软件包让您安装/卸载任何软件包。

每当您访问此软件包时，请点击刷新。

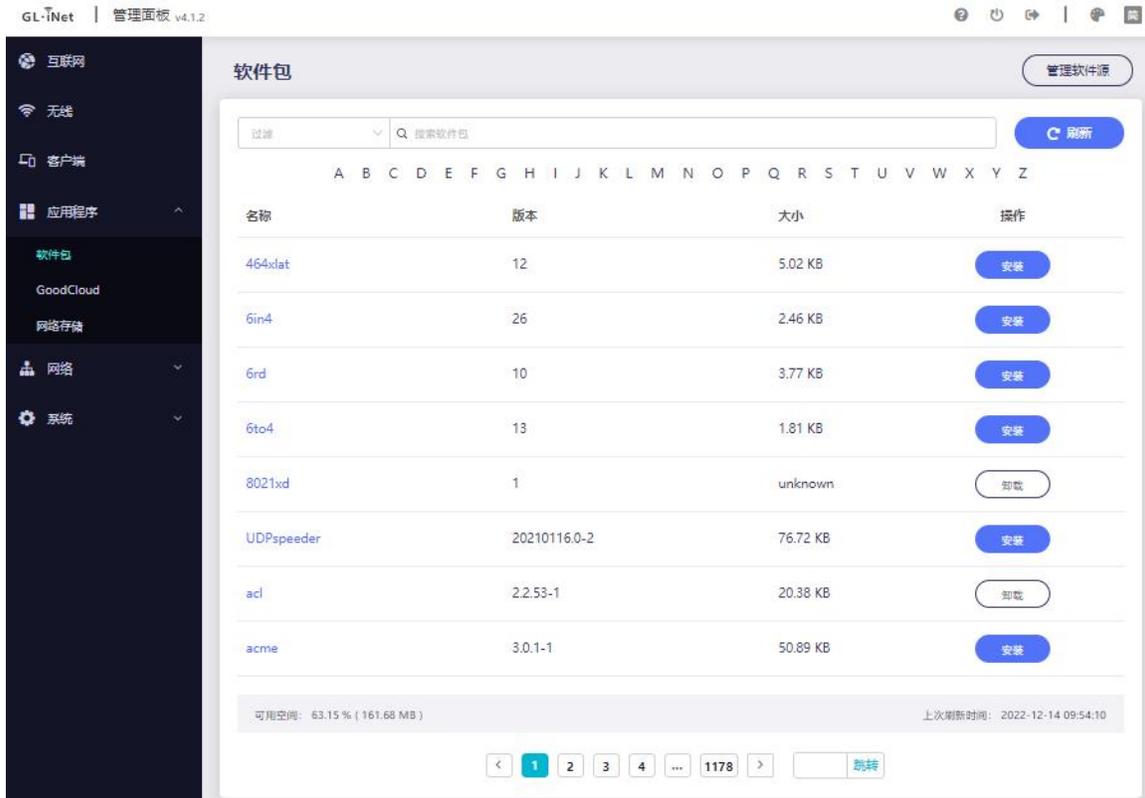

## 4.2. GoodCloud

使用 GoodCloud 您可以将路由器分组管理，检查路由器实时状态，远程设置路由器，批量操作路由器及监测连接的客户端等。




### 4.3. 网络存储

网络存储是通过不同协议访问和分类管理具有存储功能的存储设备。通过 GL.iNet 路由器管理页面或 GL.iNet 路由器 App 来使用该功能，您可以在各种设备上访问和管理路由器上共享文件。

MT3000 路由器通过 USB 接口，可以连接 U 盘/硬盘等外部存储设备，同一局域网下的所有连接的终端之间可以共享存储设备的内容，可以轻松查看或修改其内容。

详细的设置教程点击“快速设置共享”

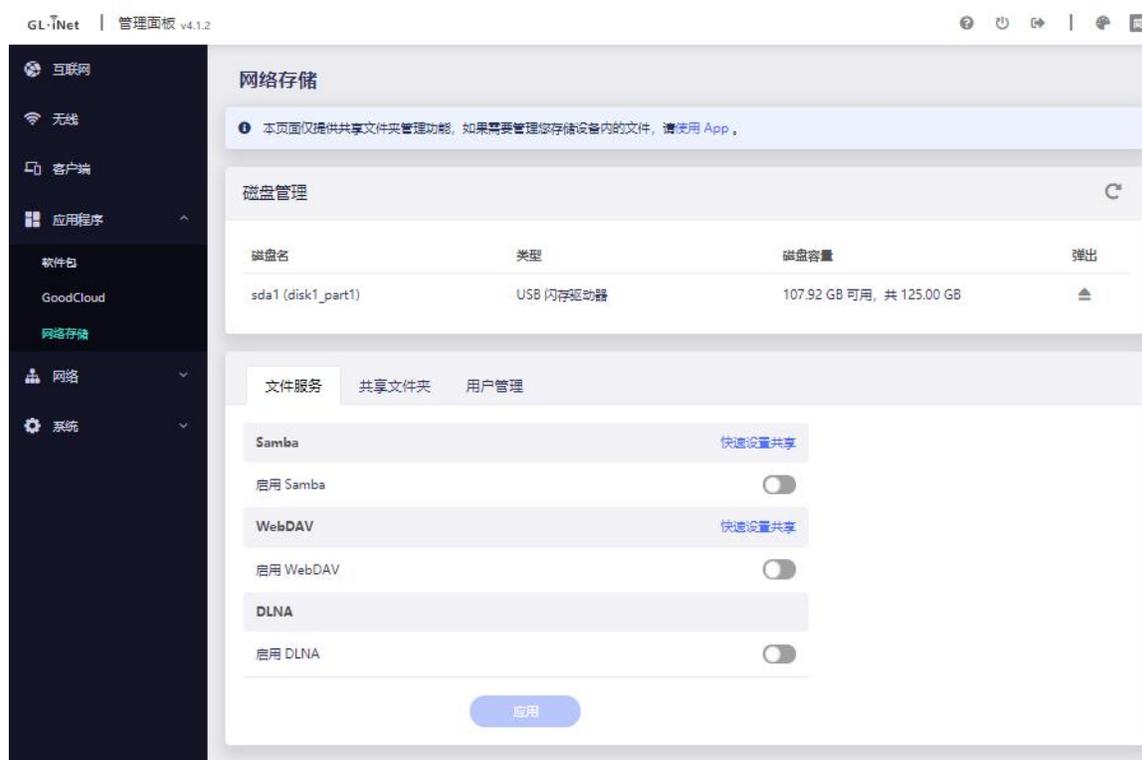

## 5. 网络


### 5.1. 防火墙

在防火墙中，您可以设置防火墙规则，例如：端口转发、打开路由器端口、DMZ。



#### 5.1.1. 端口转发

端口转发让远程计算机连接到本地 LAN 上位于防火墙后面的指定计算机或服务（例如：web 服务器，FTP 服务器等）。点击+添加，然后输入参数以配置端口转发。

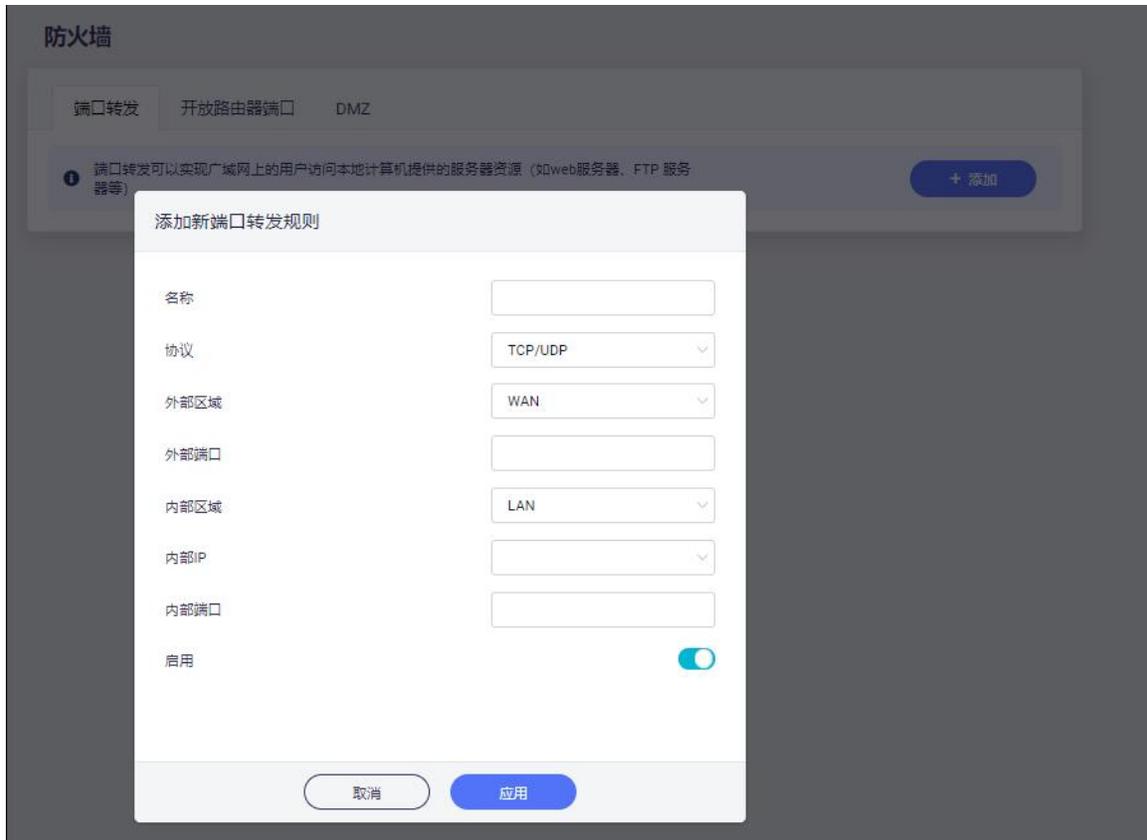

**名称:** 您可以设置的规则名称。

**协议:**您可以选择 TCP/UDP、TCP、UDP 协议。

**外部区域:** WAN /LAN/guest

**外部端口:** 外部端口号，您可以输入特定的端口号或端口范围。（例如：1-65535）

**内部区域:** LAN/WAN/guest

**内部 IP:** 路由器分配给需要远程访问设备的 IP 地址。


**内部端口:** 设备的内置端口号，请输入指定的端口号。如与外部端口号相同，则保留空白即可。

**状态:** 可设置启用/禁止。

### 5.1.2. 开放路由器端口

在路由器上使用 web/FTP 服务器时，您需要开放路由器端口，以实现广域网上的用户访问路由器提供的服务器资源。

点击“开放路由器端口”，点击+添加并输入所需参数。

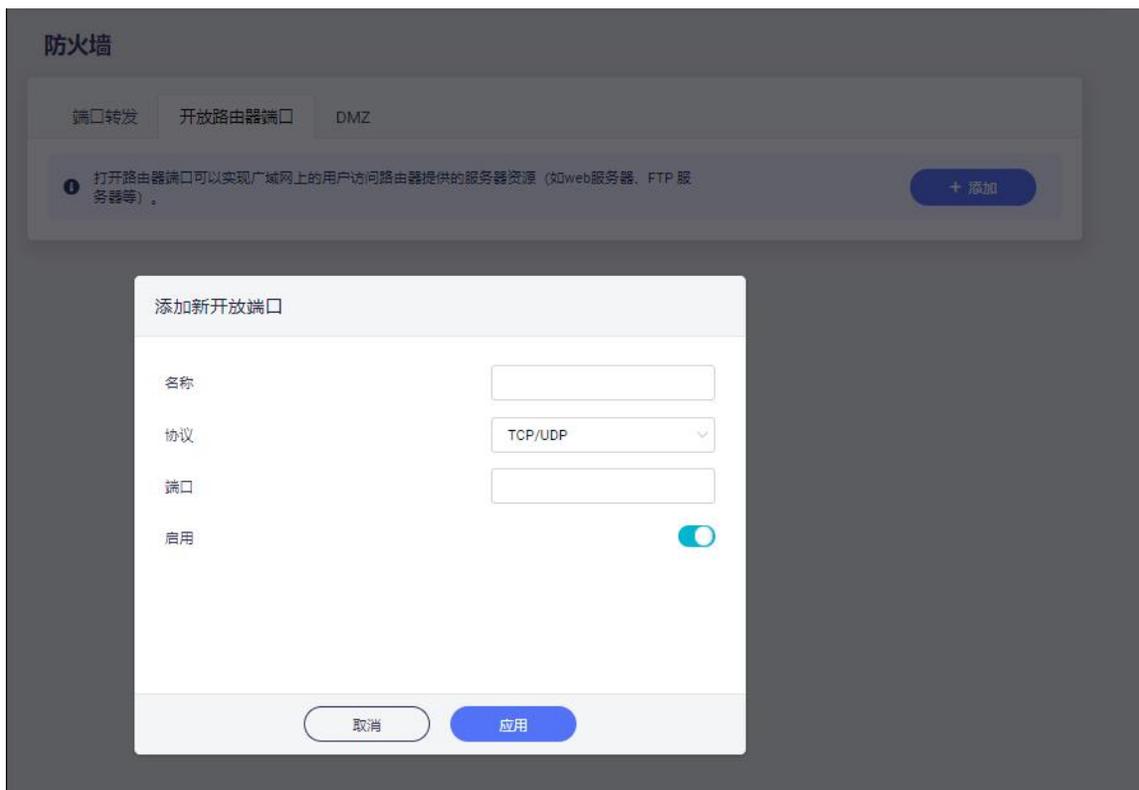

**名称：**您可以设置规则名称。

**协议：**您可以选择 TCP/UDP、TCP、UDP 协议。

**端口：**您需要打开的端口号。

**状态：**可设置启用/禁止。

### 5.1.3. DMZ

DMZ 可将局域网中设置为 DMZ 的设备完全暴露给广域网，以实现对外网提供服务的同时，确保局域网内的其他设备的安全。

点击“开启 DMZ”，在 DMZ 主机 IP 中输入内部的 IP 地址（例如 192.168.8.200）该设备将接受所有传入的数据包。



## 5.2. 多线负载

在设置多线负载的两种模式前，先要确保联网接口处于可用状态；

- 如果停用联网状态监测，此时路由器会使用接口的物理状态（比如网线插没插好）来判断
- 在启用 IPv6 的情况下可选择只监测 IPv4 或 IPv6，如两个都需要监测，那么必须两个协议都可以正常联网才可以判定为有效接口；
- 联网状态的监测方式是每隔一段时间向检测 IP 地址发送命令（支持两种测试命令 ping 和 httping），看能否收到回应
  - a) 接口不可用状态下，连续多次收到回应，接口会切换为可用
  - b) 接口可用的状态下，连续多次收不到回应，接口会切换为不可用

- 互联网
- 无线
- 客户端
- 应用程序
- 网络
- 防火墙
- 多线负载
- 内部网络
- DNS
- 网络模式
- IPv6
- MAC 地址克隆
- 旁路由
- IGMP Snooping
- 硬件加速
- 系统

## 多线负载

### 接口状态监测方式

1 路由器将通过监测和目标 IP 的连接状态，来判断接口是否可用。

- 以太网 ping 8.8.4.4, 8.8.8.8, 208.67.2... ⚙️
- 中继 ping 8.8.4.4, 8.8.8.8, 208.67.2... ⚙️
- 热点共享 ping 8.8.4.4, 8.8.8.8, 208.67.2... ⚙️

1 路由器支持同时连接多个联网接口，您可以在此设置如何使用。  
故障转移：当正在使用的接口故障时，路由器会自动切换到另一个接口。  
均衡负载：同时使用多个接口来提升路由器的总带宽。


模式 1 故障转移 负载均衡

强制刷新数据流 1

### 接口优先级

- 1 以太网 ☰
- 2 中继 ☰
- 3 热点共享 ☰

应用

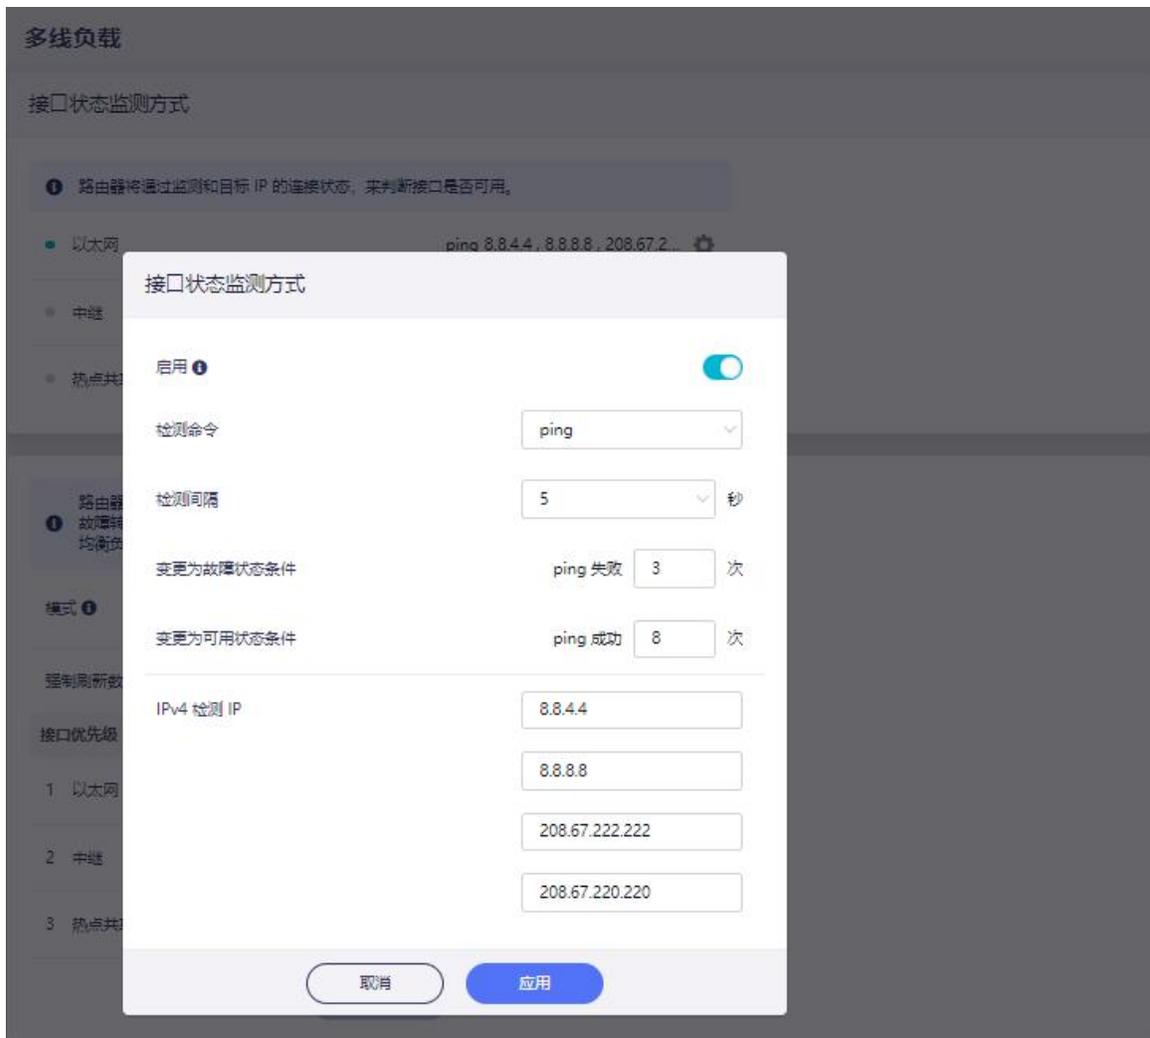

**故障转移：**当正在使用的接口故障时，路由器会自动切换到另一个接口。该模式下您可自定义接口的优先级，还可选择在接口变化时是否强制刷新已建立连接中的数据流；

路由器支持同时连接多个联网接口，您可以在这里设置如何使用。

- 故障转移：当正在使用的接口故障时，路由器会自动切换到另一个接口。
- 均衡负载：同时使用多个接口来提升路由器的总带宽。

模式 ❶ 故障转移 负载均衡

强制刷新数据流 ❶

接口优先级

1 以太网	☰
2 中继	☰
3 热点共享	☰

应用

**均衡负载：**同时使用多个接口来提升路由器的总带宽。

该模式下您可配置新连接的负载占比，这个占比仅代表建立新连接时使用接口的比例，并不代表实际的流量使用量。

路由器支持同时连接多个联网接口，您可以在这里设置如何使用。

- 故障转移：当正在使用的接口故障时，路由器会自动切换到另一个接口。
- 均衡负载：同时使用多个接口来提升路由器的总带宽。

模式 ❶ 故障转移 负载均衡

负载比例

以太网	3
中继	3
热点共享	3


应用

### 5.3. 内部网络

GL.iNet 路由器使用 192.168.8.1 作为默认 LAN IP 地址，这是你进入路由器管理页面的浏览器访问地址，你可以在以下三个范围内手动设置一个:192.168.x.x, 172.x(16-31).x.x 或 10.x.x.x

如果它与主路由器的 IP 地址冲突可进行更改。

注意：起始 IP 地址和结束 IP 地址必须在 2~254 范围内，结束地址应大于起始地址。

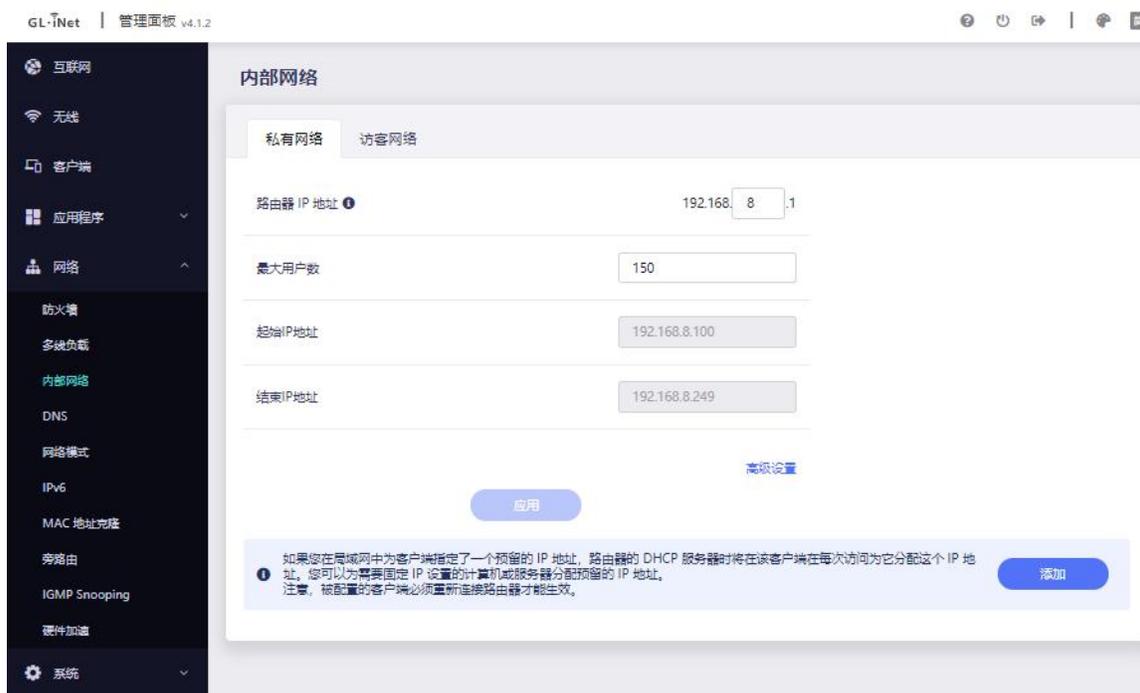

### 5.4. DNS

您可以配置路由器的 DNS 服务、编辑 Hosts，以防 DNS 泄露或其他目的。


**DNS 重新绑定攻击防护：**启用此选项可能会导致私有 DNS 查找失败。如果您的网络需要通过强制主页进行认证，请禁用此选项。

**覆盖所有客户端的 DNS 设置：**启用此选项可接收来自所有已连接客户端的 DNS 请求。

**启动 DNS over TLS:** 使用 TLS 安全协议来加密 DNS 查询。

**启动 DNS Crypt-Proxy:** 使用 Crypt-Proxy 安全协议来加密 DNS 查询。

**启用手动 DNS 服务器设置:** 手动输入自定义 DNS 服务器。

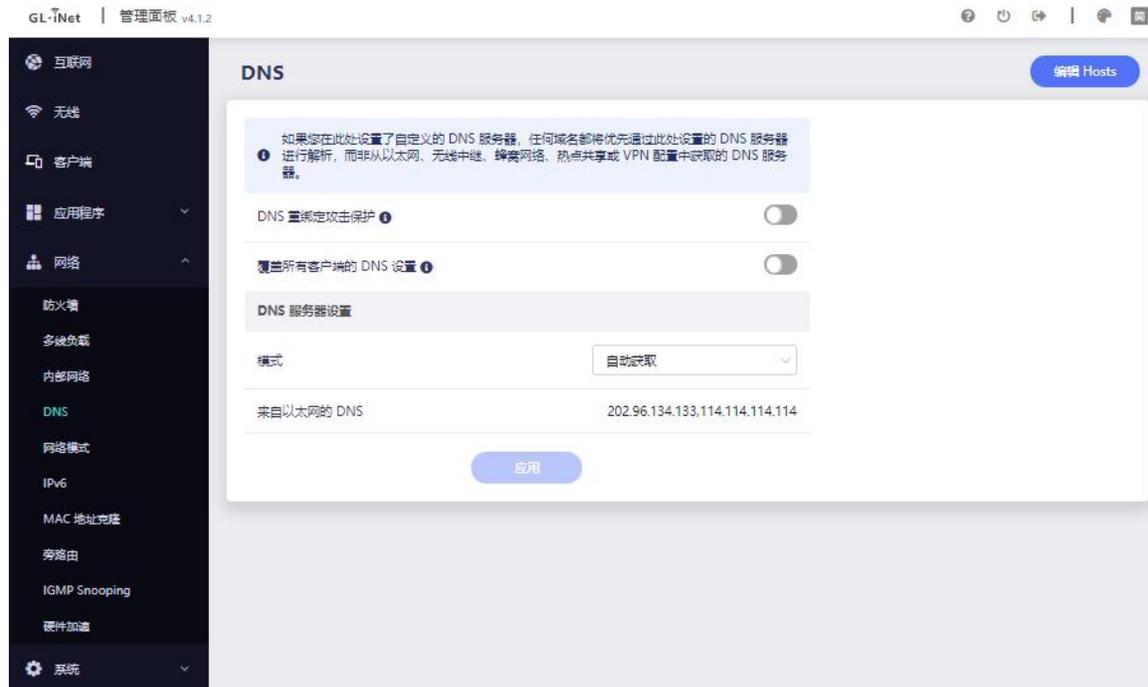

## 5.5. 网络模式

可根据用途更改网络模式。如果您改变路由器的工作模式，您必须重新连接您的客户端设备。

在 AP 模式下使用路由器时，您可能无法使用默认 IP: 192.168.8.1 访问路由器管理页面。在此状况下，如果您想要访问路由器管理页面，必须使用主路由器分配给 GL.iNet 路由器的 IP 地址，或者您可以按住重置按钮 4 秒钟以恢复到路由器模式。

**路由模式:** 创建您自己的私有网络。本路由器将充当 NAT、防火墙和 DHCP 服务器。

**AP 模式:** 通过有线连接到上级网络网络并扩展无线网络。

**无线扩展模式:** 扩展现有无线网络的 Wi-Fi 覆盖范围。

**WDS 模式：**与无线扩展模式相似，如果主路由器支持 WDS 模式，请选择 WDS 【目前该模式仅适用于 GL.iNet 路由器】。




## 5.6. IPv6

IPv6 功能允许您在路由器上启用和配置 IPv6。

当前版本的防火墙，V\*N，终端列表，云服务等，可能暂时不支持 IPv6。因此，IPv6 功能只能用于此接口内的配置。

注意:如果同时使用 V\*N 和 IPv6 的功能，很可能会导致 IPv6 数据泄漏。

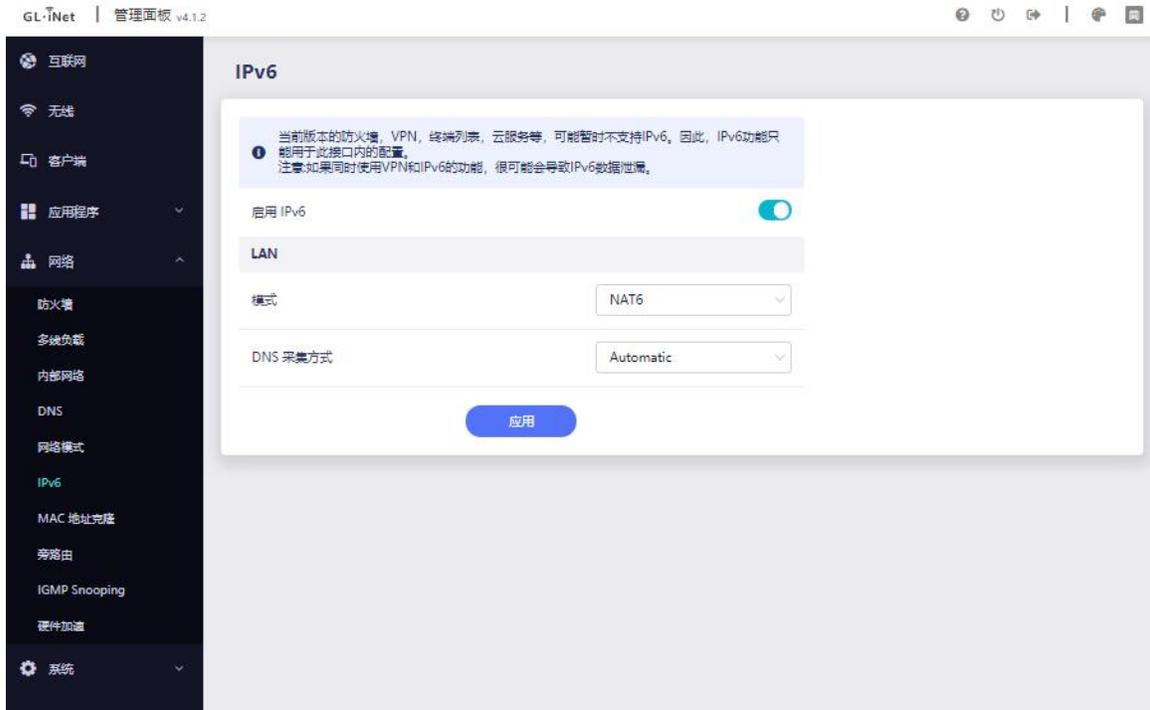

## LAN:

**Native 模式：** 路由器将自动为连接到该路由器的每个设备分配一个公共 IPv6 地址。

**NAT6 模式：** 路由器将为连接到路由器的所有 LAN 设备分配动态内部 IPv6 地址。

**Static IPv6 模式：** 此模式类似于 NAT6 模式，路由器将分配一个静态 IPv6 地址范围，所有连接到路由器的设备都将获得该地址范围内的 IPv6 地址。

**DNS 采集方式：** 与 DNS 服务器类似，路由器可以自动配置 DNS 服务器。或者您可以手动输入一两个自定义 DNS 服务器。



## 5.7. Mac 地址克隆

将当前客户端的 MAC 地址克隆到路由器。当你连接到公共热点时，若你不希望热点发现你真实的 MAC 地址，或者不希望热点控制人员对你进行上网限制，请使用 MAC 地址克隆功能。



## 5.8. 旁路由

旁路由模式是一种特殊的网络连接方式，在旁路由模式下，您只需要将路由器连接到一个已存在的局域网中即可对它进行扩展，而不需要对已存在的局域网做任何修改。

路由器连接方式：将 WAN 口连接到主路由器的 LAN 口。

连接测试：已存在局域网中的设备 IP 地址和 DNS 设置不会发生任何变化，但数据流会先经过旁路由，然后到达主路由，可以用 tracerout 等工具检查。

建议开启强制使用旁路由的 DNS，这样可以使用加密 DNS 的功能。

设备覆盖模式是用来选择哪些设备会使用旁路由的功能：

**全局覆盖**是所有的设备都会使用旁路由的功能；

**部分覆盖**可以指定哪些设备使用旁路由功能；



**注意：**

旁路由的机制导致使用此模式时延迟一定会提高。

LAN to LAN 的数据也会经过旁路由，因此旁路由模式下，网口带宽（旁路由设备 WAN 口及主路由的 LAN）会影响整个局域网的带宽。


*\*旁路由的实现机制是通过 APR 欺骗，因此会受到局域网内防火墙及客户端设备各种安全设置的影响，对于启用了 APR 防火墙的客户端很可能会无法覆盖。*

## 5.9. IGMP Snooping

您可以在路由器上启动 IGMP Snooping 以使用多播功能。


IGMP Snooping 通过监听 IGMP 协议包，提取相应的信息，形成组播成员关系表，然后对组播业务按照组成员关系进行转发，保证组成员收到正确的组播业务，而其余主机无法收到。

IGMP V3 与 V1 和 V2 兼容，如发现任何问题您可先尝试使用 V3。

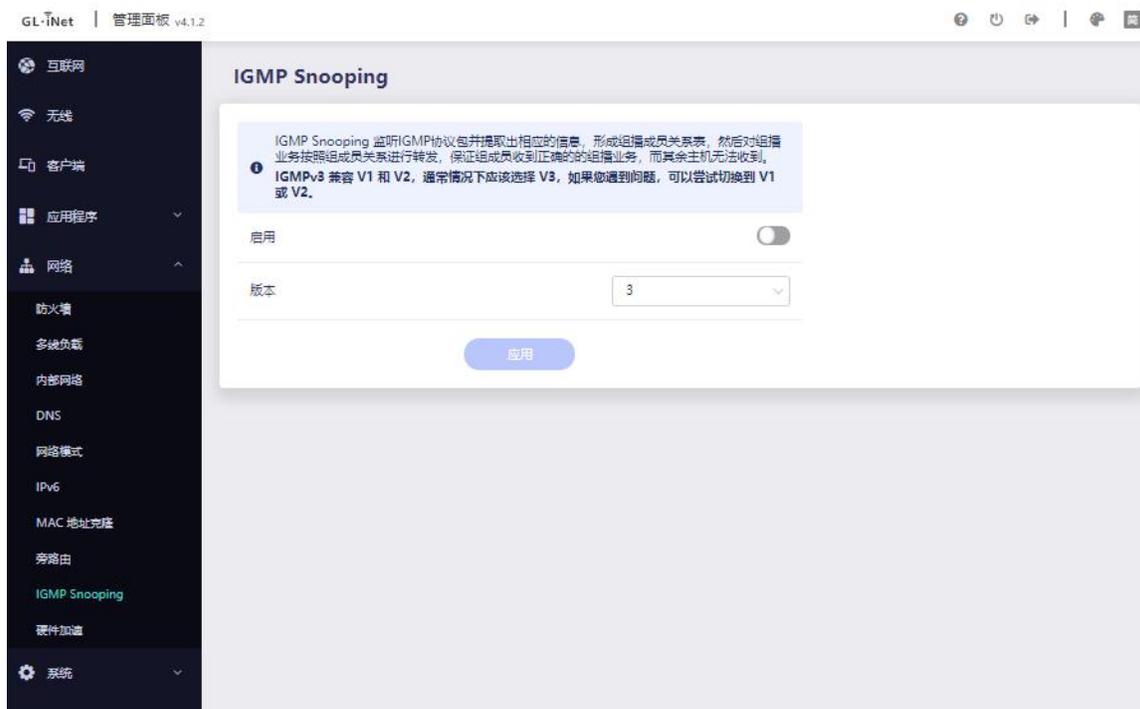

## 5.10. 硬件加速


硬件加速会减小 CPU 负载、加快流量包转发速度，但是会与部分功能存在冲突。硬件加速处于开启状态时，以下功能将无法正常使用：端口转发、客户端限速、V\*N。

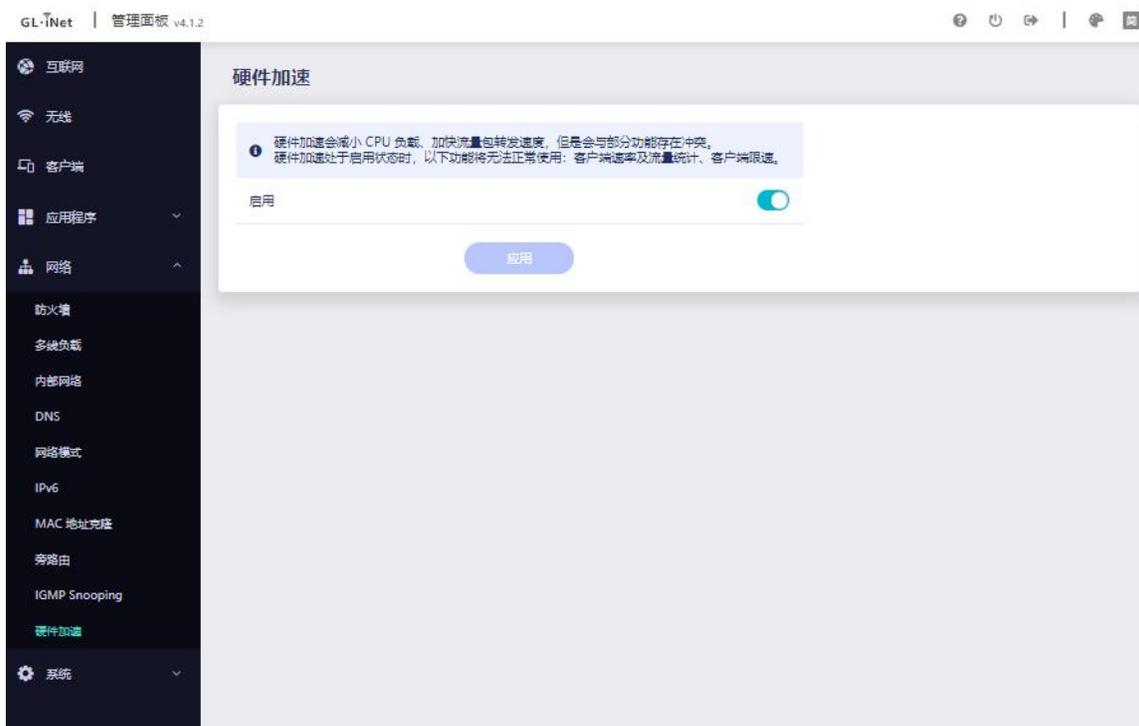

## 6. 系统

### 6.1. 概要

在此可查看 CPU 平均负载、内存使用量、LED 指示灯、闪存、系统信息、外置存储器信息

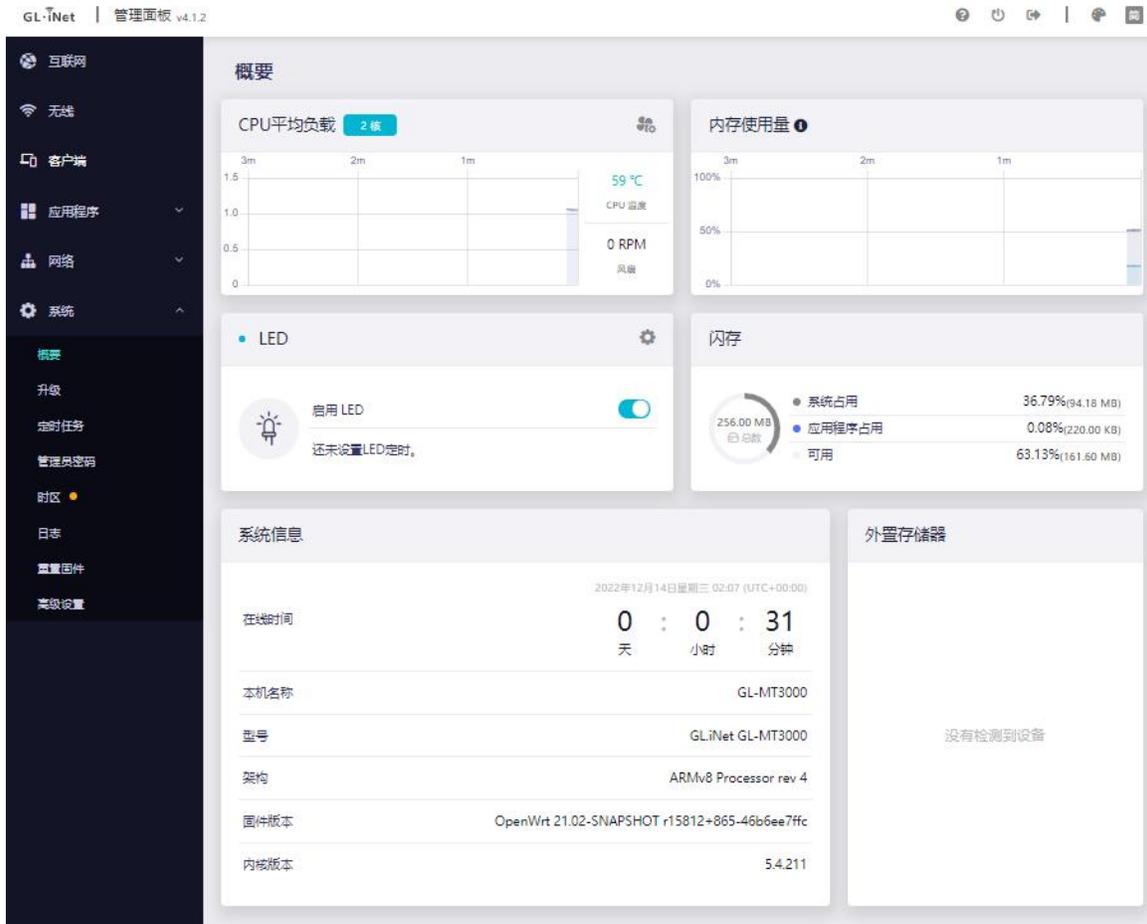

## 风扇启转温度设置

在 **CPU 平均负载** 右上角，点击小风扇图标设置“风扇启动的 CPU 温度值”，点击“应用”。




## 6.2. 升级

点击升级以检查可用的更新并升级固件



### 6.2.1. 在线升级

您可以在此处找到当前的固件版本，当您的路由器连接到网络时，它将检查可下载的最新固件版本。

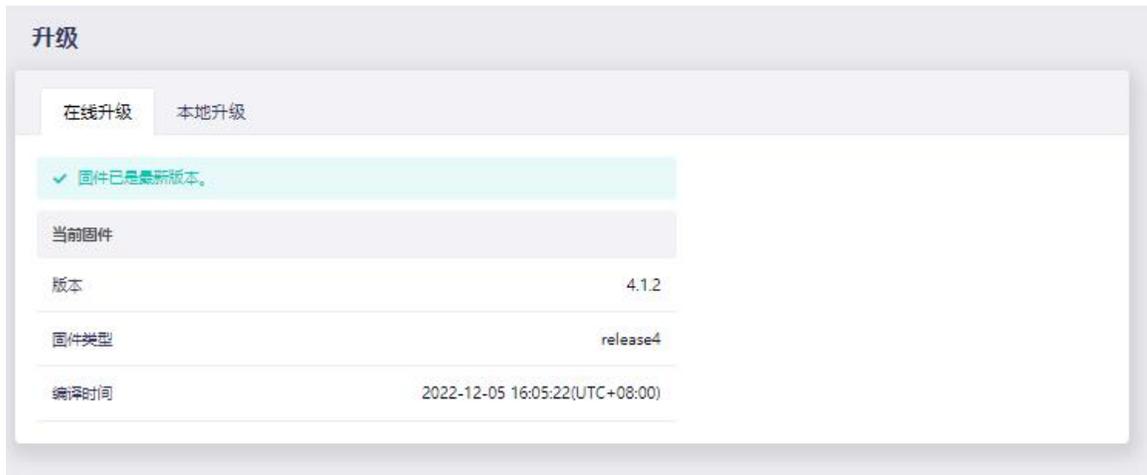

注意：建议取消选中“保留配置”，如果点击保留配置在升级中遇到问题，请重置路由器。

### 6.2.2. 本地升级

点击本地升级，然后将固件文件上传到路由器。只需将固件文件拖放到显示的区域即可。



\*注意本地升级仅支持 GL.iNet 官方固件及基于 GL.iNet 官方源码自编译固件升级。

#### (1) 官方 glinet 固件

您可在我们的[网站](https://dl.gl-inet.cn)下载官方固件：<https://dl.gl-inet.cn>

根据设备型号从文件夹中找到可用的固件，他们位于不同的子文件夹中：

稳定版：正式发布版本

测试版：内测更新版本，未正式发布



### GL.iNet 设备固件下载

请选择你设备的型号以及固件的类型。[怎样找设备的型号?](#)

型号选择 稳定版

---

**3.212 snapshot build** 2022-05-09  
For GL-AP1300, GL-AR150, GL-AR300M, GL-AR300M16, GL-AR750, GL-AR750S, GL-B1300, GL-B2200, GL-E750, GL-MiFi, GL-MT1300, GL-MT300N-V2, GL-MV1000, GL-MV1000W, microrouter-N300, GL-S1300, GL-USB150, GL-X1200, GL-X300B, GL-X750, GL-XE300

更新日志:

**3.212 beta3** 2022-04-07  
For GL-AP1300, GL-AR150, GL-AR300M, GL-AR300M16, GL-AR750, GL-AR750S, GL-B1300, GL-B2200, GL-E750, GL-MiFi, GL-MT1300, GL-MT300N-V2, GL-MV1000, GL-MV1000W, microrouter-N300, GL-S1300, GL-USB150, GL-X1200, GL-X300B, GL-X750, GL-XE300

更新日志:

**3.211 stable** 2021-01-13  
For GL-AR300M, GL-AR300M16, GL-MT300N-V2, GL-AR750, GL-AR750S, GL-MT1300, GL-MiFi, GL-X300B, GL-XE300, GL-X750, GL-E750, GL-USB150, GL-X1200, GL-B1300, GL-S1300

更新日志:

### 6.3. 定时任务


可进行一些基本操作设置每天定时执行

开关 LED 灯

重启路由器


定时切换 2.4GHz WiFi 状态

定时切换 5GHz WiFi 状态

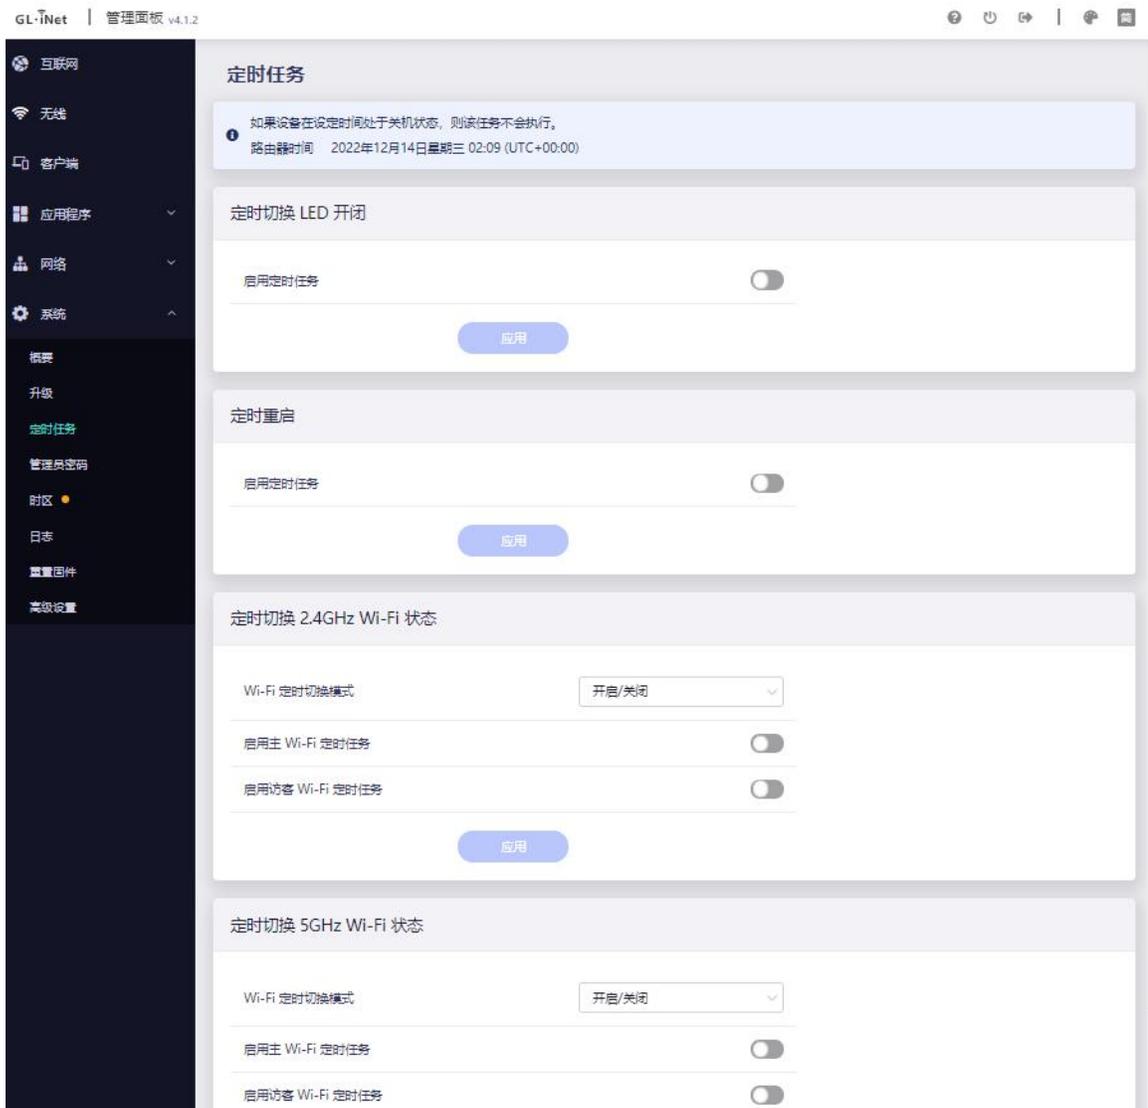


## 6.4. 管理员密码

在开启不允许使用弱密码条件下，更改路由器管理页面密码，该密码至少 10 个字符，您必须输入当前登录密码方可设置新密码

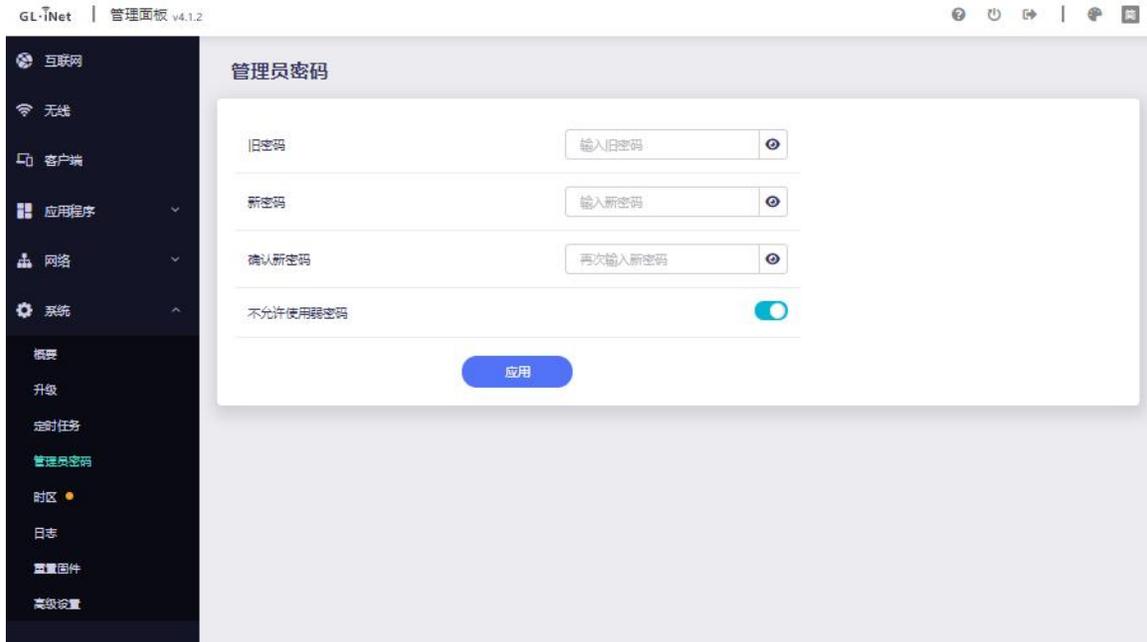

## 6.5. 时区

可根据您所在位置的时区来设置路由器时间。

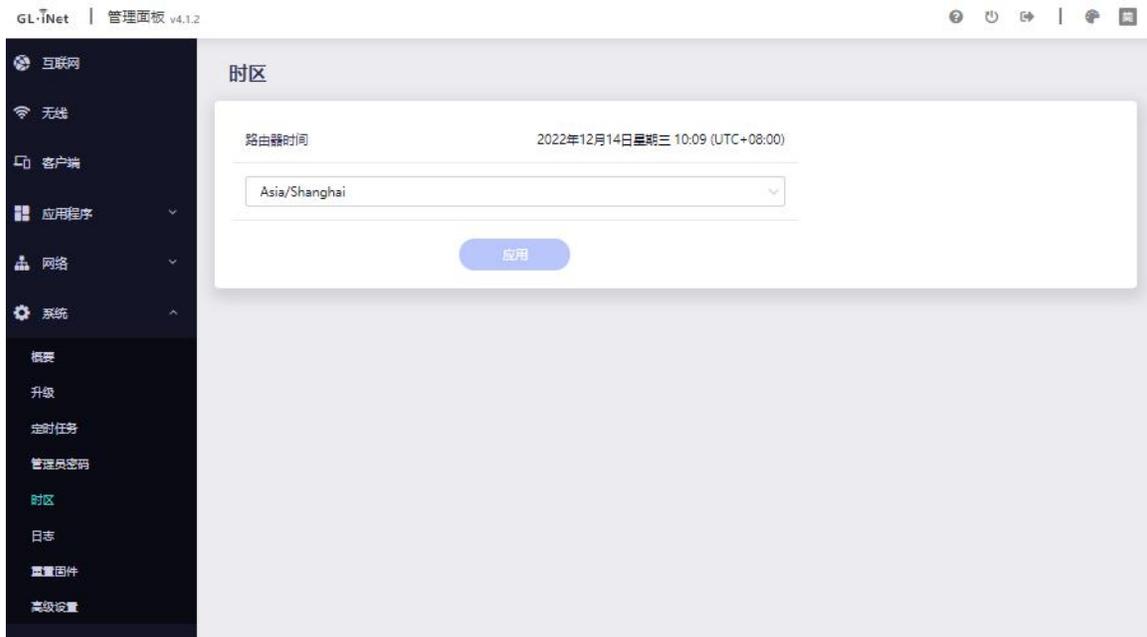


## 6.6. 日志

可以查看或导出系统日志/内核日志/崩溃日志/云平台日志/Nginx 日志。

The screenshot displays the '日志' (Logs) section of the GL.iNet management interface. The interface includes a sidebar on the left with various system settings and a main content area for log viewing. The log list shows entries with timestamps and kernel messages, such as 'user.debug', 'kern.notice', and 'kern.warn'. A '导出日志' (Export Logs) button is located in the top right corner of the log list area.

## 6.7. 重置固件

如果设备出现无法解决的故障，您可以尝试将路由器重置为出厂状态。重置路由器后，您当前的所有设置、应用程序和数据都将丢失。该过程大约需要 3 分钟，重置过程中切勿让路由器断电。

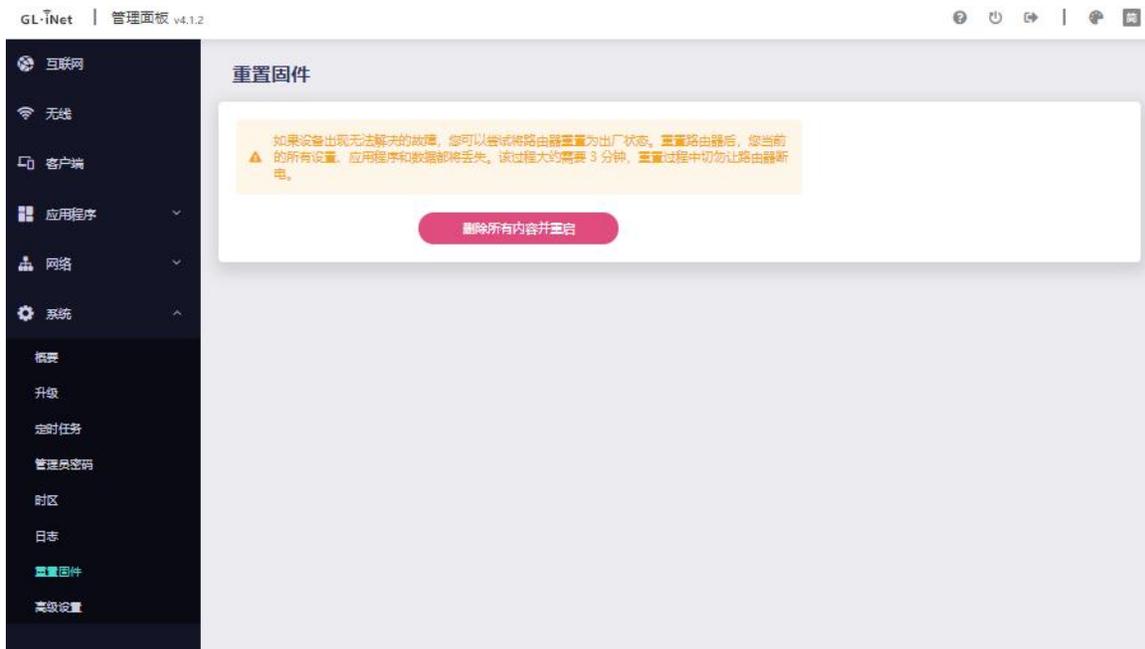

## 6.8. 高级设置

此链接提供原生的 LuCI 页面，GL.iNet 不对 LuCI 页面的维护跟持续开发负责。



点击 [192.168.8.1/cgi-bin/luci](http://192.168.8.1/cgi-bin/luci) 将转到 luci 登录页面。



注意：用户名是 root，密码与 Web 界面管理员密码相同。

GL-MT3000 状态 - 系统 - 网络 - MTK - 退出

### 状态

#### 系统

主机名	GL-MT3000
型号	GL.iNet GL-MT3000
架构	ARMv8 Processor rev 4
目标平台	mediatek/mt7981
固件版本	OpenWrt 21.02-SNAPSHOT r15812+805-46b8ee7ffc / LuCI openwrt-21.02 branch git-22.246.77875-63bfee0
内核版本	5.4.211
本地时间	2022-11-29 09:53:48
运行时间	0h 4m 39s
平均负载	1.21, 0.95, 0.46

#### 内存

可用数	319.48 MiB / 480.35 MiB (66%)
已使用	223.26 MiB / 480.35 MiB (46%)
已缓冲	14.40 MiB / 480.35 MiB (2%)
已缓存	53.52 MiB / 480.35 MiB (11%)

#### 网络

IPv4 上游

协议: DHCP 客户端  
 地址: 192.168.1.7/24  
 网关: 192.168.1.54  
 DNS 1: 202.96.133  
 DNS 2: 114.114.114.114  
 到期时间: 27 1:29s  
 已连接: 0

设备: 以太网适配器 "eth0"  
 MAC 地址: 94:83:12:72:94

活动连接 442 / 16384 (2%)

#### 已分配的 DHCP 租约

主机名	IPv4 地址	MAC 地址	剩余租期	静态租约
DESKTOP-57PQ5A4 (DESKTOP-57PQ5A4.lan)	192.168.1.18	B4:2E:99:00:00:00	11h 56m 22s	<a href="#">设为静态</a>

#### 已分配的 DHCPv6 租约

主机	IPv6 地址	DUID	剩余租期	静态租约
----	---------	------	------	------